

REG 2

foto. Farben auf der Abbildung: weiß / gerades Kabel

Funktionalität

Die Heizpatrone hält eine gleichmäßige Temperatur von 65°C. Eine LED-Diode zeigt die Verbindung mit dem Stromnetz. Das Gerät verfügt über einen Bimetall-Temperaturfühler.

Intelligente Gebäudesysteme

Das Gerät kann mit externen Timern oder intelligenten Gebäudesystemen zusammenarbeiten.

Sicherheit

Die Heizpatrone ist mit einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet.

Design

Kleines, originelles, kugelförmiges Steuerungsgehäuse
Die Heizpatrone besitzt keinen Schalter am Gehäuse, ist jedoch in einer Version mit Schalter am Stecker verfügbar

Farben



Verfügbare Farben : weiß, ~~silber~~, chrom und schwarz.

Verfügbare Leistungen: 300,600,1000 Watt.

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Geräteschutzklasse: Klasse I
Heizkörperanschluss: G 1/2"
Gehäuseschutzstufe [IP]: IPx5


REG 2

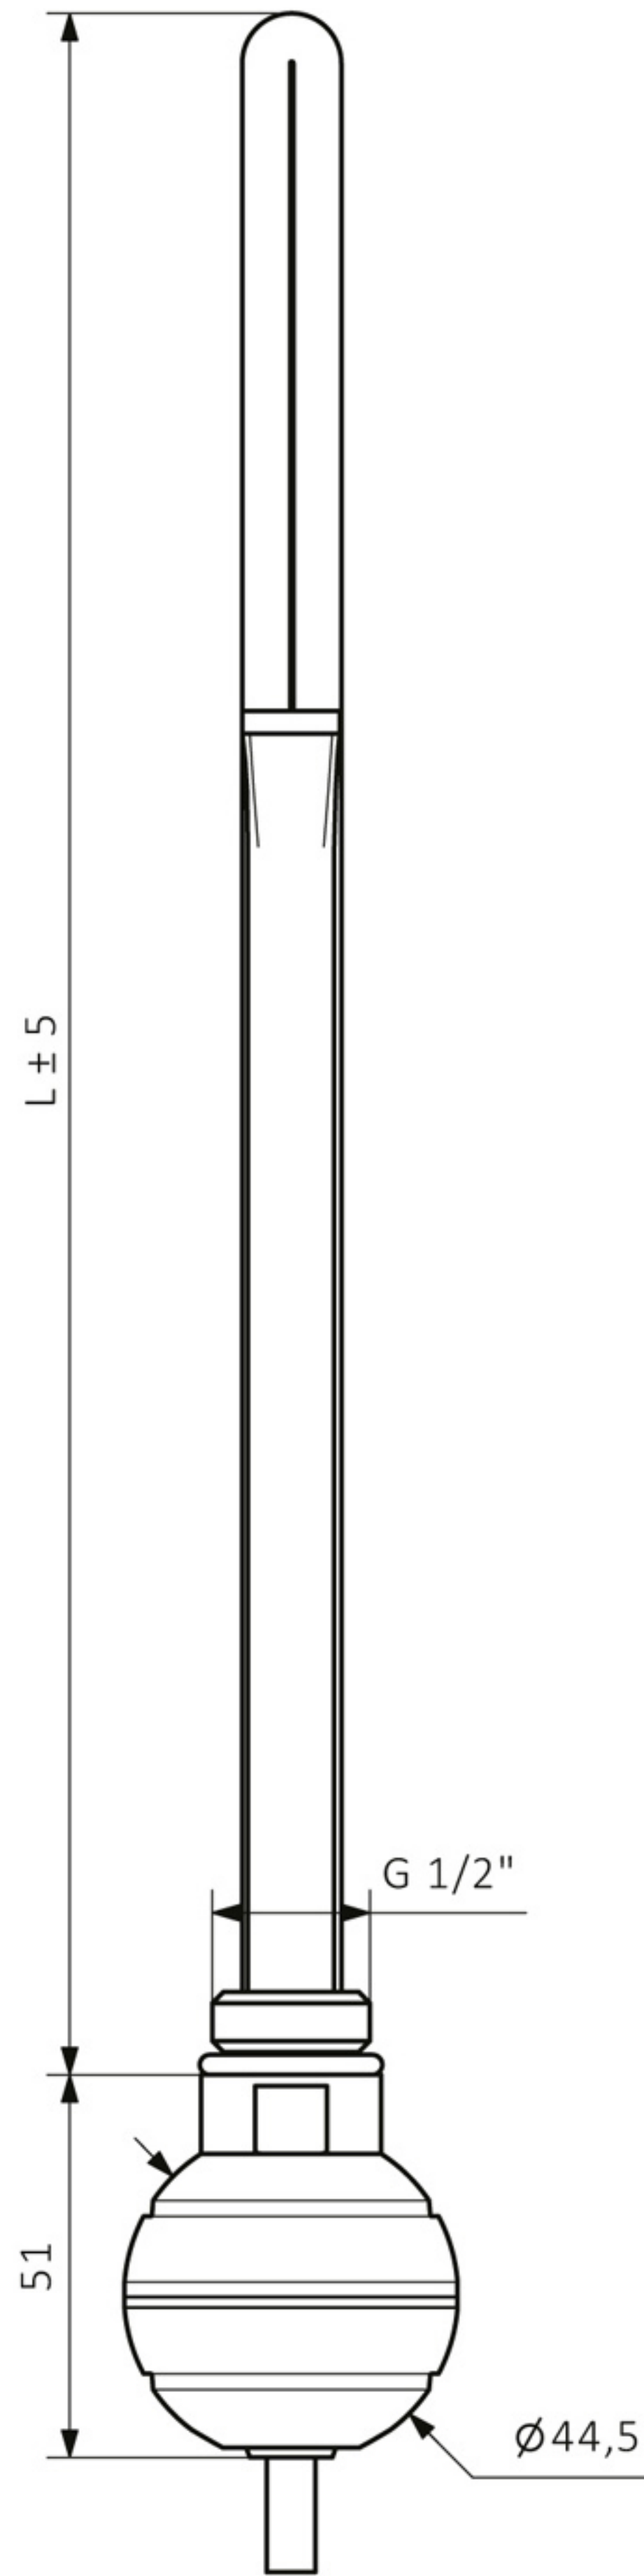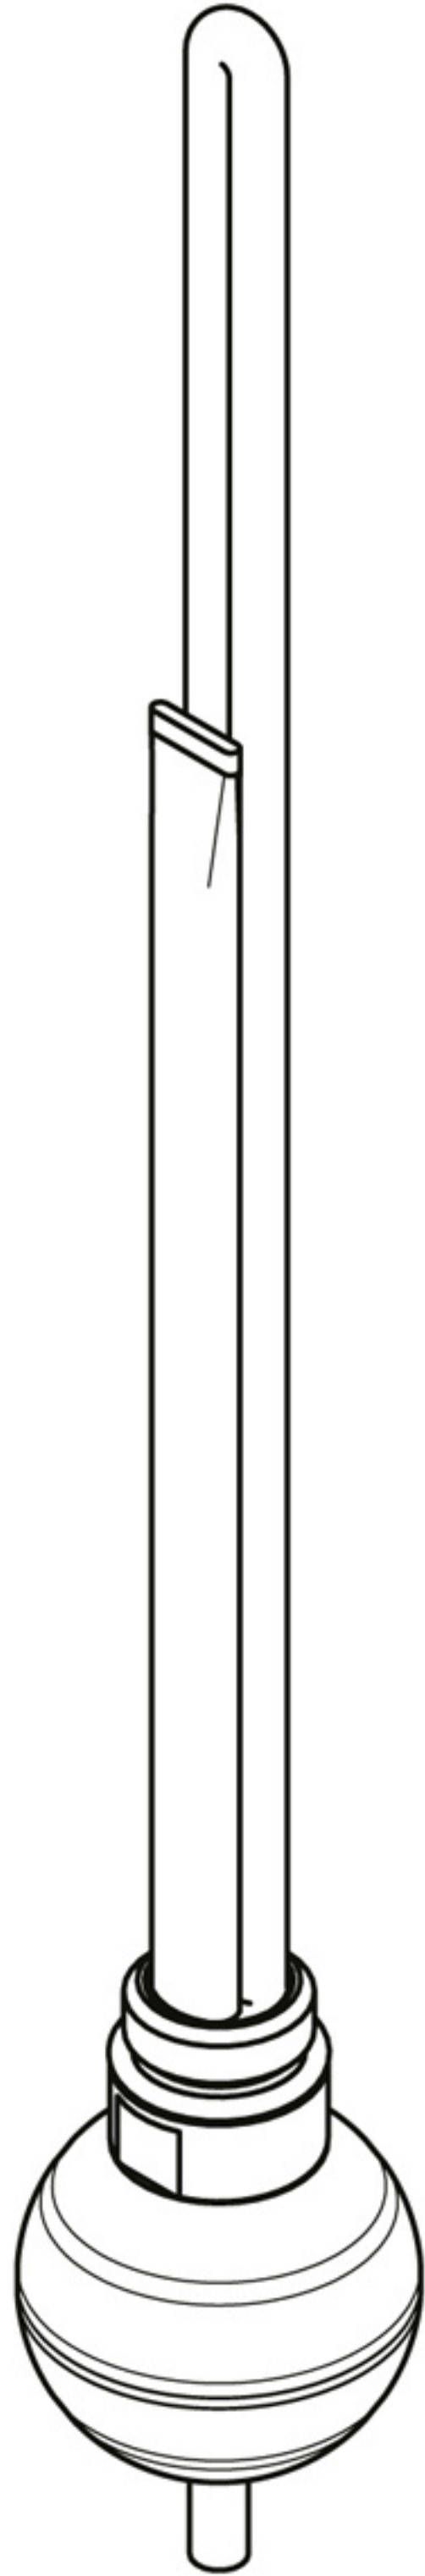

Gerades Kabel ohne Stecker



Spiralkabel mit Stecker

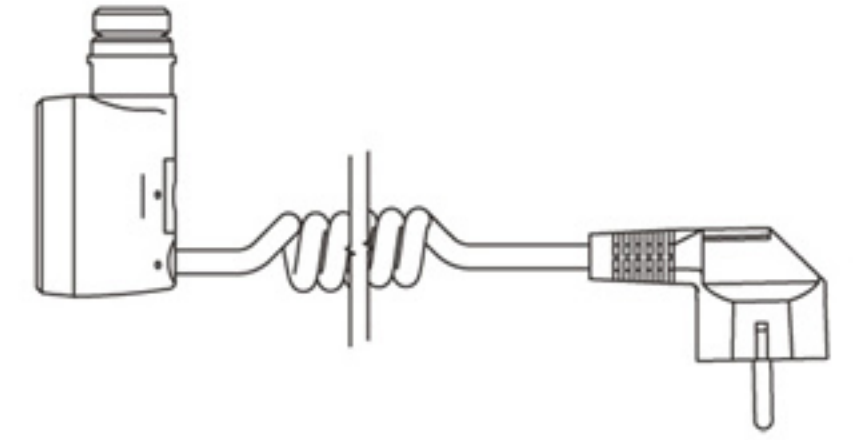

L[mm]	300	365	565
Leistung [W]	300	600	1000